



CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN


• **ELEMENTOS:** FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 18/10 EXTERIOR E INTERIOR. TRASERA EN ACERO GALVANIZADO • **PRESENTACIÓN:** EXTERIOR FINAMENTE SATINADO E INTERIOR ACABADO 2B. • **ENCIMERA:** EN ACERO INOX. AISI 304 CO EL FRENTE Y TRASERA EN PUNTO RECTO. • **PATAS:** EN ACERO INOX. AISI 304 REGULABLES EN ALTURA. • **PUERTA PEQUEÑA:** PUERTA PEQUEÑA SOBRE EL VANO MOTOR PRACTICABLE Y REFRIGERADA, AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE LA RELACIÓN VOLUMEN INT. REFRIGERADO / LONGITUD EXT. • **AISLAMIENTO:** POLIURETANO INYECTADO A ALTA PRESIÓN CON UNA DENSIDAD DE 40 KG/M³. EN BASE AGUA, CON ODP NULO, NO DAÑA LA CAPA DE OZONO Y GWP MENOR QUE 1, ES PRÁCTICAMENTE INOCUO PARA EL CALENTAMIENTO GLOBAL. • **UNIDAD CONDENSADORA:** EXTRAÍBLE. REFRIGERADA POR AIRE. • **EVAPORACIÓN:** TIRO FORZADO. EVAPORADOR CON PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN. • **INTERIOR:** EQUIPADO CON SISTEMA DE GUÍAS DE ACERO INOX. CON SISTEMA ANTIVUELCO, DESMONTABLES Y REGULABLES EN ALTURA, PARA BANDEJAS GN1/1 DE 530x325 MM. ESTANTES EN ACERO PLASTIFICADO. ESQUINAS REDONDEADAS. • **PANEL DE MANDOS:** SITUADO EN LA PARTE FRONTAL, EQUIPADO CON CONTROLADOR CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA DIGITAL, PANTALLA TÁCTIL. • **SISTEMA MONOBLOCK:** LA UNIDAD DE REFRIGERACIÓN SE PUEDE EXTRAER DEL MUEBLE DE FORMA COMPLETA, JUNTO AL GRUPO MOTOR, SIN NECESIDAD DE CORTAR TUBOS NI DE VACIAR EL CIRCUITO DEL GAS REFRIGERANTE. • **DESESCARCHE:** PROGRAMABLE AUTOMÁTICO. EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA DE DESESCARCHE • **CIERRES:** BURLETES MAGNÉTICOS DESMONTABLES SIN HERRAMIENTA.

OPCIONES: RUEDAS. CAJONES REFRIGERADOS. PUERTAS CRISTAL CLÁSICO O CRISTAL COMPLETO, CON ILUMINACIÓN POR TIRA DE LED EN BLANCO FRÍO. ELECCIÓN DEL COLOR DEL MARCO EN PUERTAS DE CRISTAL COMPLETO. ACABADO EN CRISTAL OPACO DE CUALQUIER COLOR EN PARTE FRONTAL (PUERTAS Y CUADRO). ILUMINACIÓN LED EN COLORES RGB CON MANDO A DISTANCIA. ESTANTES EN ACERO INOX. CERRADURAS CON LLAVE. CONTROLADOR CON SISTEMA DE CONEXIÓN WIFI PARA VISUALIZAR Y CONTROLAR LA Tª DE MANERA REMOTA. ENCIMERA CON PETO INTEGRADO DE 100x20MM.


MG-1400 MESA GASTRONORM 1/1 REFRIGERADA

ESTÁNDAR:

Serie 700

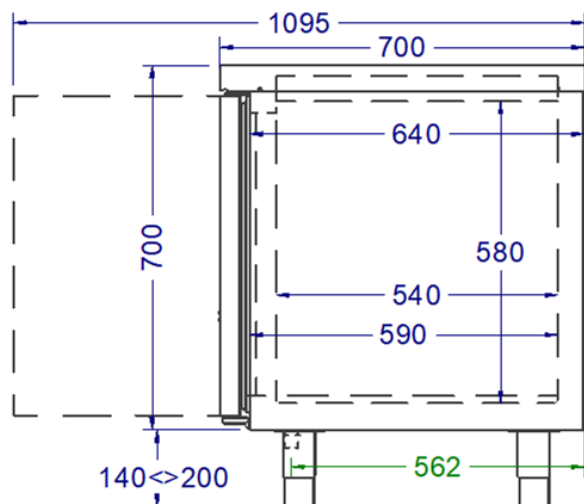

PERFIL DERECHO

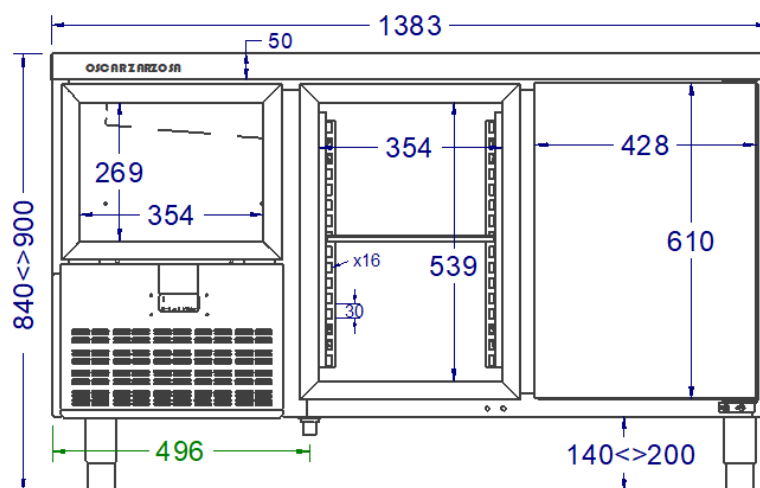

ALZADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		MG-1400	
Largo / Fondo / Alto (mm)	1380 / 702 / 840-900	Mueble exterior en acero inox. (Scotch)	SI
Volumen Bruto / Neto (L)	379 / 310	Mueble interior en acero inox. (2B)	SI
Puertas (nº)	3	Espesor aislamiento (base agua) (mm)	50
Compartimentos (nº)	1	Sistema refrigeración evaporador	Tiro forzado
Motor Compresor potencia (CV)	1/4	Sistema refrigeración condensador	Tiro forzado
Parrillas acero+PVC GN1/1 (530x325mm)(nº)	2	Sistema de expansión	Capilar
Juego de guías antivuelco para parrillas	6	Gama de temperaturas Refrigeración (°C)	0°C / +5°C
*Separación mínima entre parrillas (mm)	30 ± 2	Tensión / Frecuencia (V / Hz)	230 V / 50 Hz
Capacidad máx. parrillas por puerta grande (nº)	16	Intensidad nominal (A)	1,23
Patas acero inox regulación en altura (mm)	140 - 200	Potencia eléctrica nominal (kW)	0,191
Controlador electrónico-digital	Táctil	Clase climática	4
Evaporación automática agua desescarche	SI	Consumo de energía anual kWh/año (AEC)	535
Desagüe (Macho) (Rosca Gas pulgadas)	3/4"	Índice de eficiencia energética (IEE)	A
Burletes intercambiables sin herramienta	SI	Gas refrigerante, Tipo	R 290

*Para calcular el hueco libre entre estantes habría que descontar el espesor del estante.