



CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN


- **ELEMENTOS:** FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 18/10 EXTERIOR E INTERIOR. TRASERA EN ACERO GALVANIZADO.
- **PRESENTACIÓN:** EXTERIOR FINAMENTE SATINADO E INTERIOR ACABADO 2B.
- **PATAS:** EN ACERO INOX. AISI 304 REGULABLES EN ALTURA.
- **AISLAMIENTO:** POLIURETANO INYECTADO A ALTA PRESIÓN CON UNA DENSIDAD DE 40 KG/M³. EN BASE AGUA, CON ODP NULO, NO DAÑA LA CAPA DE OZONO Y GWP MENOR QUE 1, ES PRÁCTICAMENTE INOCUO PARA EL CALENTAMIENTO GLOBAL.
- **UNIDAD CONDENSADORA:** REFRIGERADA POR AIRE.
- **EVAPORACIÓN:** TIRO FORZADO. CON PARADA AUTOMÁTICA A LA APERTURA DE PUERTAS. EVAPORADOR CON PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN.
- **ILUMINACIÓN INTERIOR:** LÁMPARA LED CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO A LA APERTURA DE LAS PUERTAS.
- **SISTEMA MONOBLOCK:** GRUPO COMPLETO DE REFRIGERACIÓN (COMPRESOR-CONDENSADOR-EVAPORADOR) EXTRAÍBLE EN CONJUNTO, SIN NECESIDAD DE CORTAR TUBOS, NI EXTRAER EL GAS, PARA FACILITAR REPARACIONES Y RECICLAJE.
- **INTERIOR:** EQUIPADO CON GUÍAS DE ACERO INOX., DESMONTABLES Y REGULABLES EN ALTURA, PARA BANDEJAS EN60x40 DE 600x400 MM. ESTANTES EN ACERO PLASTIFICADO. ESQUINAS REDONDEADAS.
- **PANEL DE MANDOS:** SITUADO EN LA PARTE FRONTAL, INTEGRADO, ELECTRÓNICO DIGITAL Y PANTALLA TÁCTIL, POSIBILIDAD DE PROGRAMACIÓN DE CICLOS Y SISTEMA WIFI PARA CONTROL REMOTO.
- **DESESCARCHE:** PROGRAMABLE AUTOMÁTICO. EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA DE DESESCARCHE.
- **CIERRES:** BURLETES MAGNÉTICOS DESMONTABLES SIN HERRAMIENTA. BISAGRAS CON MUELLE PARA CIERRE AUTOMÁTICO Y FIJACIÓN DE LA POSICIÓN ABIERTA. CERRADURAS CON LLAVE.

OPCIONES: RUEDAS. PUERTAS CRISTAL CLÁSIC, CON ILUMINACIÓN POR TIRA DE LED EN BLANCO FRÍO. ACABADO EN CRISTAL OPACO DE CUALQUIER COLOR EN PARTE FRONTAL(PUERTAS Y CUADRO). ILUMINACIÓN LED EN COLORES RGB CON MANDO A DISTANCIA. ESTANTES EN ACERO INOX. CONTROLADOR CON SISTEMA DE CONTROL REMOTO POR WiFi (MANEJO DE PARÁMETROS, VISOR DE GRÁFICOS DE Tª Y DE ALARMAS, ETC.).

P-1450-2 — ARMARIO REFRIGERADO PASTELERÍA 600x400

ESTÁNDAR: 2 PUERTAS GRANDES EN ACERO INOX.

Serie Euronorm

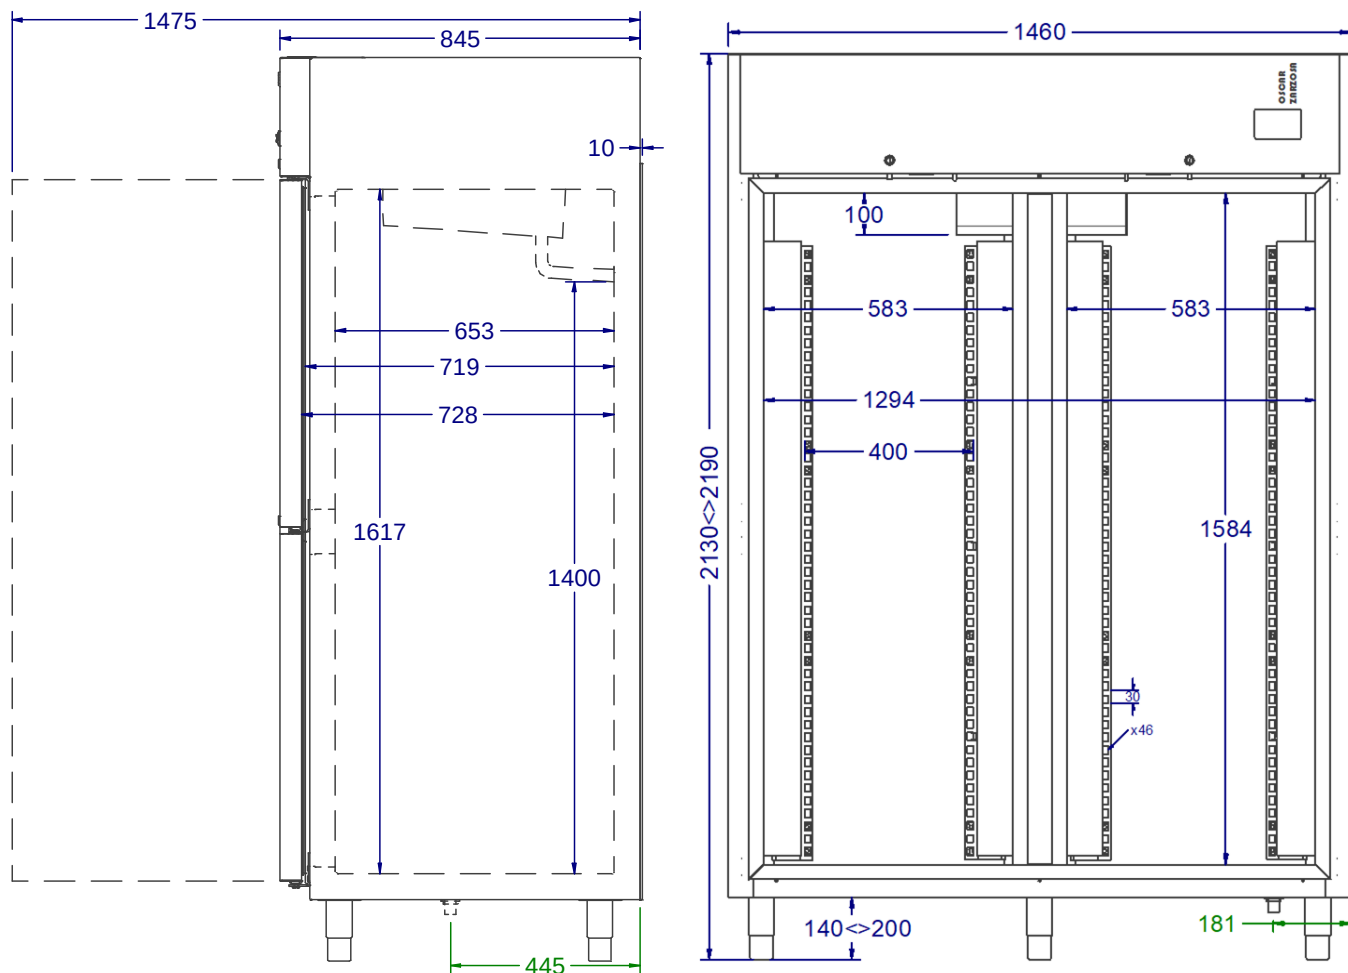

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

P-1450-2

Largo / Fondo / Alto (mm)	1460 / 855 / 2140	Mueble exterior en acero inox. (Scotch)	AISI 304
Volumen interior bruto/neto (L)	1503 / 1293	Mueble interior en acero inox. (2B)	AISI 304
Puertas (nº)	2	Sistema evaporación	Tiro forzado
Compartimentos (nº)	1	Sistema condensación	Tiro forzado
Motor Comp. Refrigeración potencia (CV)	1/3	Sistema de expansión	Capilar
Parrillas acero+PVC EN60/40(600x400mm)(nº)	6	Controlador electrónico-digital	Táctil
Juego de guías horizontales (par dch+izq) (nº)	10	Gama de temperaturas (°C)	0°C / +5°C
*Separación mínima entre parrillas (mm)	30 ± 2 *	Tensión / Frecuencia (V / Hz)	230 V / 50 Hz
Capacidad máx. parrillas <u>por puerta grande</u> (nº)	46	Intensidad nominal (A)	2,3
Patas acero inox. regulación en altura (mm)	140 - 200	Potencia eléctrica nominal (kW)	0,350
Desescarche automático programable	SI	Espesor aislamiento (base agua) (mm)	80-60
Evaporación automática agua desescarche	SI	Clase climática	4
Desagüe (Macho) (Rosca Gas pulgadas)	3/4"	Clase de eficiencia energética (CEE)	C
Cubeta exterior para recoger agua desagüe	SI	Consumo de energía anual kWh/año (AEC)	1149
Burletes intercambiables sin herramienta	SI	Gas refrigerante, Tipo	R 290

*Para calcular el hueco libre entre estantes habría que descontar el espesor del estante

+OSCAR ZARZOSA SA se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso.